

# Potenzio

Pour toutes les applications sur le ciment, le bois, les anciennes gaines bitumineuses en rouleaux ou sur tout type de dalle où il y a présence de métal qui produit normalement des microfissures, l'utilisation d'un renfort polyester est toujours nécessaire. Sur le métal ou le bois, même s'il n'y a pas de microfissures, il est toujours conseillé de renforcer Extralarge le très grand avec notre non-tissé Potenzio.



# Speedy

Accélérateur de séchage utilisé pour permettre l'application de notre ExtraLarge dans des conditions climatiques défavorables : avec des températures inférieures à 5°C et une humidité relative jusqu'à 95%. Speedy crée un film protecteur sur la surface, afin de la protéger de la pluie et des intempéries, dans les premières heures délicates après application.



## SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUX

Pour mieux servir ses clients, Cimar fournit non seulement des produits mais aussi de véritables systèmes d'étanchéité intégrés garantis 10 ans avec la police d'assurance Unipol.



Chaque système d'étanchéité Cimar répond à un besoin particulier: réflectivité, praticabilité, économie. Le produit principal de tous les systèmes bitumineux est notre Extralarge, qui, combiné aux autres produits Cimar, garantit une parfaite adaptabilité à toute situation d'utilisation, ainsi qu'une parfaite imperméabilité du support.

**-Système réfléchissant:** Whiteglass + Extralarge, économie d'énergie.

**-Système piétonnier:** Paviall/Freeway + Extralarge, donne vie au support.

**-Système aluminisé:** Alluminato + Extralarge, réduit le coût de pose.

Pour tous les autres systèmes, veuillez consulter notre catalogue spécifique "Systèmes d'étanchéité Cimar", qui peut également être téléchargé sur notre site Internet [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com).



**EXTRALARGE**  
imperméabilisation bitumineuse

**Cimar**®

CIMAR PRODUZIONE sur

▪ Implantation: via Mecio Gracco n°8 ▪ 84131 Salerno (Italy)  
▪ tel. e fax: 089 302418 ▪ [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com) ▪ [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)

Une qualité qui s'améliore avec le temps



CE

EN 1504-2  
EN 14891

2019

### ÉCOLOGIQUE

#### IDÉAL POUR LES NOUVELLES IMPERMÉABILISATIONS

- Il contient un pourcentage très élevé de bitume.
- S'adapte au support.
- C'est plus sécurisé, ne nécessite pas de flammes nues pour l'application.
- Garantie 10 ans avec la police Unipol sai
- Constitue un système monolithique.
- La couche imperméabilisante est extrêmement légère.

#### C'EST UNIVERSEL, PROTÈGE ASSUI LES SUPPORTS

- Métalliques, comme les gouttières et les tôles de fer.
- En bois, comme les housses, les pavillons de jardin et les auvents.
- Assiettes, balcons et terrasses.


#### RÉGÉNÈRE LES MEMBRANES BITUMINEUSES EN ROULEAUX

- Rénove les membranes bitumineuses en rouleaux, en évitant leur enlèvement.
- Restaure l'étanchéité à l'eau.
- Permet des interventions ciblées de réimperméabilisation.

#### EST UN AMI DE L'ENVIRONNEMENT

- Extralarge est un produit à base d'eau, il ne contient pas de solvants
- Il ne faut jamais l'enlever les gros, contrairement aux gaines en rouleaux qui finissent leur vie dans les sites d'enfouissement.
- Après 10 ans, seulement lorsque le revêtement est visiblement usé, un nouveau cycle d'application doit être effectué.

\* L'assurance est gratuite et accessible uniquement pour les travaux d'une extension de plus de 400 mètres carrés qui répondent aux spécifications de l'installation Cimar

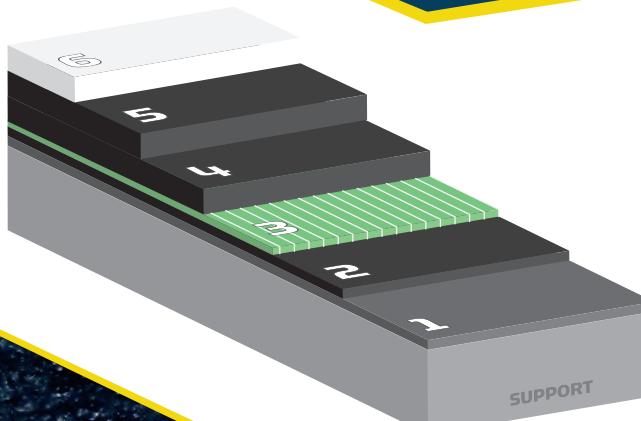

### NORME D'APPLICATION DU PRODUIT

1. Primer 70 mètres	300 gr/mq en 2 applications de 150 gr/mq par couche
2. EXTRALARGE	utilisé comme colle 300 gr/mq
3. Notre textile POTENZIO	
4. EXTRALARGE	1 <sup>ère</sup> coat, 1 kg/mq
5. EXTRALARGE	2 <sup>ème</sup> coat, 1 kg/mq
6. REVÊTEMENT PROTECTEUR CIMAR	300-500 gr/mq - 2 Kg/mq appliqués en deux couches

### MODALITÉS ET AVERTISSEMENTS

- **Equipement :** pinceau, rouleau, spatule, airless.
- **Mélanger avant utilisation, si nécessaire diluer avec de l'eau (maximum 5%).**
- **Ne pas appliquer sur une très grande surface par mauvais temps, en présence d'humidité et pendant les heures les plus chaudes. Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C. Le produit doit être appliqué sur des surfaces propres ; le support ne doit pas présenter de parties cassantes ou non adhérentes.**
- **Afin d'assurer une adhérence optimale sur le support, une couche d'apprêt bitumineuse doit d'abord être appliquée.**
- **La deuxième couche d'Extralarge ne doit être appliquée qu'après le séchage complet de la première couche.**
- **Pour la durée de vie de 10 ans d'Extralarge, il est essentiel de protéger le revêtement avec un cover-gold, un verre blanc ou brillant. Avec les peintures acryliques, il est possible de procéder à la peinture après 2-3 jours à partir de la pose ; avec les peintures à solvant, il est conseillé d'attendre environ 25-30 jours.**
- **L'épaisseur du revêtement ne doit pas dépasser 2 mm.**
- **Le produit doit être entreposé à une température non inférieure à +5°C.**
- **Avant l'application, il est indispensable de consulter la fiche technique.**