Resin FIBRA

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE INTEGRATO

Superfici irregolari

Pavimenti dissestati

Supporti sconnessi

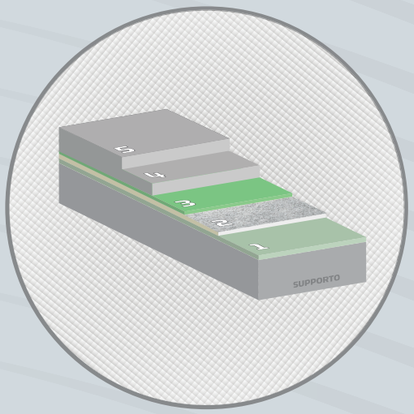

Primer Fibra
fissa il tessuto al supporto e favorisce l'adesione della resina

Potenzio Fibra
tessuto di armatura rinforzato con fibra di vetro (300 gr/m²)

ResinFibra
resina impermeabile flessibile e resistente

Pratico
primer + fibra + resina

Economico
contiene i costi e riduce i tempi di applicazione

Resistente
garantisce durata e performance fino a -20°C

prodotto all'acqua · ECOLOGICO · RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

Cimar®

CIMAR PRODUZIONE srl
▪ Stabilimento in via Mecio Gracco n°8 ▪ 84131 - Salerno
▪ telefono e fax: 089 302418 ▪ www.cimarproduzione.com ▪ info@cimarproduzione.com

CE EN 1504-2 a vista

Cimar®
IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI

Resin FIBRA

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE INTEGRATO

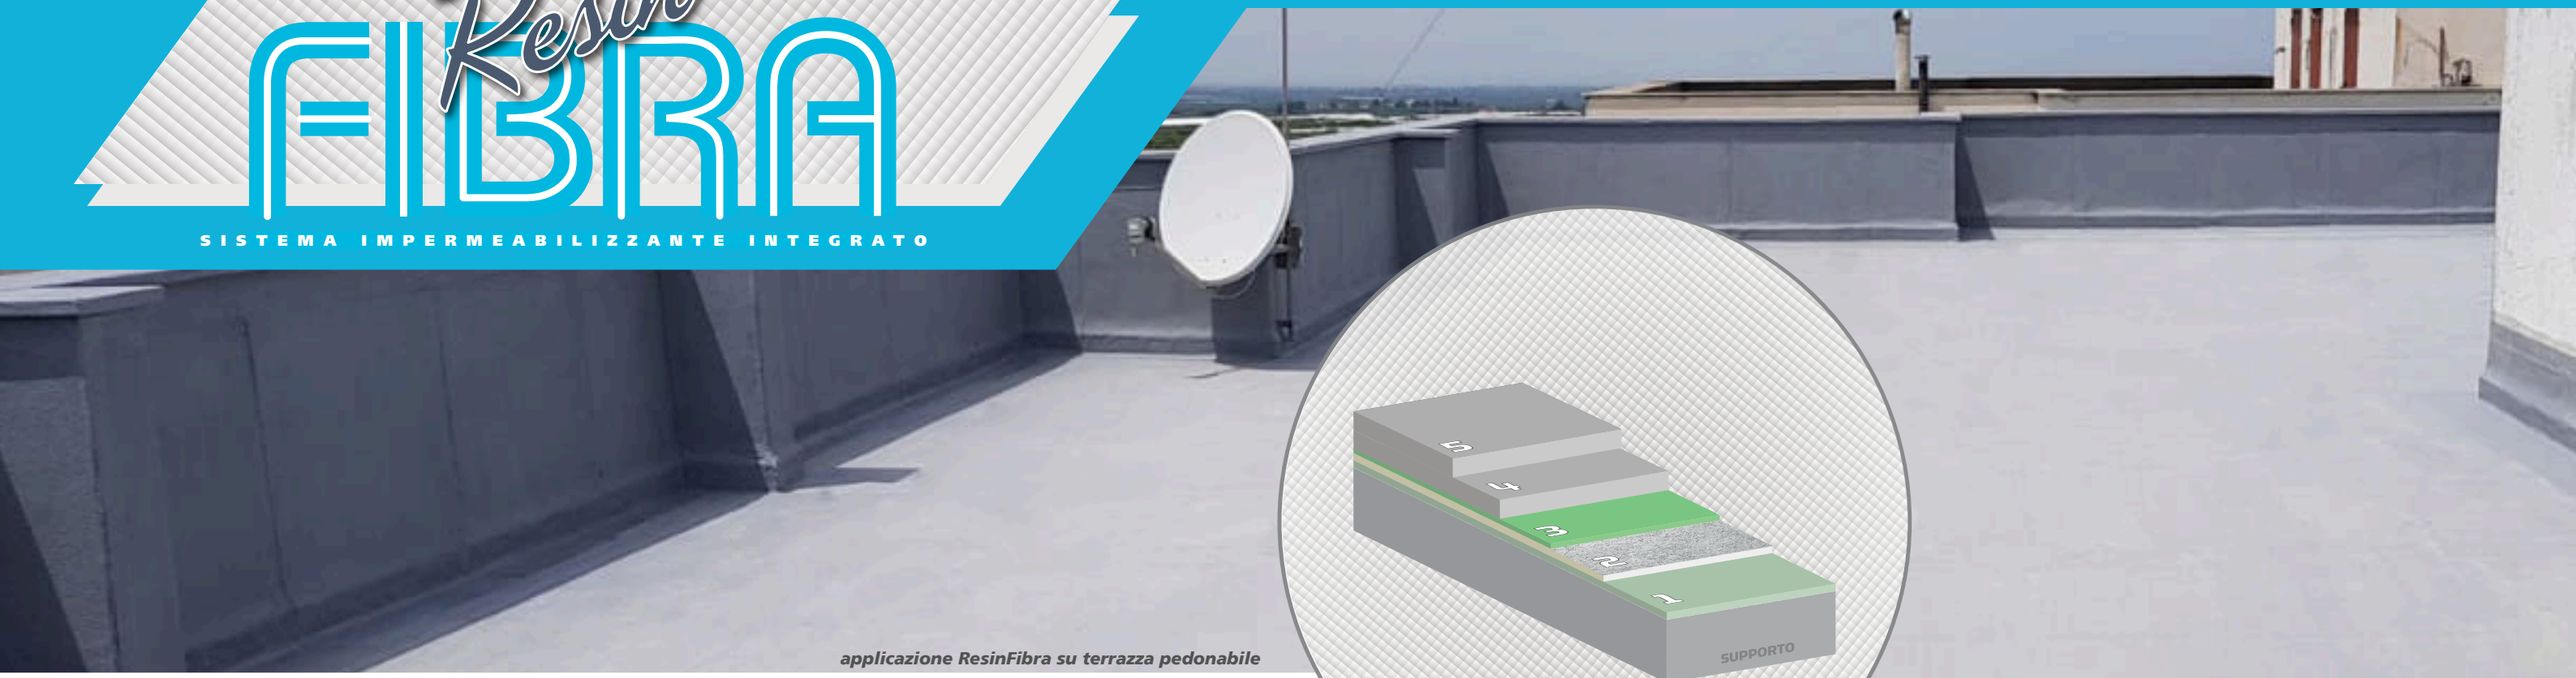

applicazione ResinFibra su terrazza pedonabile

Ideale per i supporti difficili
grazie alla solidità della fibra di vetro ed alla flessibilità della resina

Riduce costi e lavoro
semplicità di applicazione a garanzia di una perfetta impermeabilità

Costituisce un sistema monolitico
non necessita di giunti di dilatazione

Resiste ai ristagni d'acqua
progettato per la massima affidabilità nel tempo

Avvertenze

- Applicare a temperature comprese tra i +5°C ed i + 35°C.
- Evitare l'applicazione diretta su superfici umide, in presenza di umidità in risalita o su massetti allegeriti.*
- Per applicazioni su supporti cementizi attendere la completa asciugatura.
- Predisporre esalatori di vapore, ove necessario.
- Il quantitativo di prodotto consigliato deve essere posato in almeno due mani: lo spessore di ogni stesa deve essere inferiore ad 1mm.
- Il manto, laddove non perfettamente essiccato, può essere danneggiato dall'azione di pioggia, rugiada e nebbia.
- In condizioni climatiche avverse si consiglia l'utilizzo del nostro accelerante d'asciugatura Speedy.

**Con il nostro primer inibitore di umido, sarà possibile applicare il sistema anche in tali condizioni limite.*

Modalità d'applicazione

1. **Primer Fibra: diluito 1 a 5 con acqua, è consigliato per la pulizia del supporto;**
2. **Potenzio Fibra: tessuto di armatura rinforzato con fibra di vetro, 300 gr/m²;**
3. **Primer Fibra: favorisce l'aderenza della fibra alla resina, 6-800 gr/m²;**
4. **1° mano di ResinFibra, strato impermeabile, consumo consigliato 700 gr/m²;**
5. **2° mano di ResinFibra, strato impermeabile, consumo consigliato 700 gr/m².**

è possibile applicare la Resina anche in più mani, sempre con consumo totale di circa 1,4 Kg/m²

prodotto all'acqua

ECOLOGICO

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

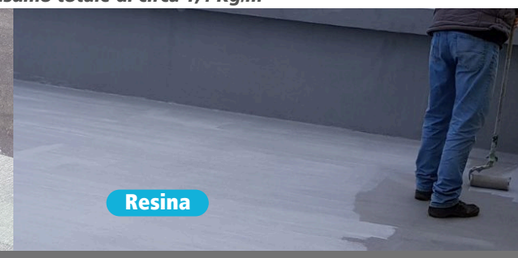

uso professionale

Prima dell'applicazione consultare necessariamente le schede tecniche

Colori: *a richiesta*

www.cimarproduzione.com