

Membrana[®]
GOLD
GAINE LIQUIDE ÉLASTIQUE FIBRE-RENFORCÉE



Membrana[®]
GOLD



Ne nécessite pas d'armure

Résiste à tout type de sollicitations

Idéal pour systèmes sous-plancher



Cimar

CIMAR PRODUZIONE surl
Établissement via Mecio Gracco n°8 - 84131 - Salerno
Téléphone et fax: 089 302418 - www.cimarproduzione.com - info@cimarproduzione.com



Rev. SEPTEMBRE 2021

CE EN 1504-2 à vue
EN 14891 sous-plancher

Cimar

IMPERMÉABILISANTS LIQUIDES



Ne nécessite pas de protectif

Constitue un système monolithique

Résiste à la stagnation d'eau

Garantit flexibilité jusqu'à -20°C



Avec UNIPOL-SAI sur 400 m²



Membrane Gold FR sur une terrasse piétonne

IMPERMÉABILISATION À VUE

- Grenier et couvertures piétonnables
- Terrasses et balcons

Avant l'application nettoyer la surface en éliminant la poudre, parties friables non adhérentes, huiles. En cas de nettoyage à l'eau, attendre le séchage complète de la surface. Sur travaux pas terminés c'est nécessaire le rasage. Les surfaces doivent être prétraitées avec Membrana Gold (version sans fibres) diluée au 35% avec eau, avec consommation de 300gr/m². Appliquer après deux couches de Membrana Gold Fr avec consommation de 1 kg/m² chacune; c'est indispensable croiser les deux couches de produit.

APPLICATIONS SOUS-PLANCHER

- Pour imperméabiliser: vieux planchers, revêtements, salles de bain et douches.

Pour l'application sur vieux planchers ou revêtements contrôler avant la condition des fuites, enlever et réparer les revêtements ou les parties de planchers qui se détachent. La consommation de produit sera de 2kg/m² en deux couches croisées. Avant l'application de Membrana Gold Fr sur support de ciment, prétraiter avec Membrana Gold (version sans fibres) dilué au 35% avec eau, consommation de 300gr/m², seulement sur carrelage utiliser comme apprêt Ultragrip.



étalement de la colle sur Membrana Gold FR




Avertissements

- Appliquer à températures comprises entre +5°C et +35°C.
- Eviter l'application directe sur surfaces humides* ou en présence de remontée d'humidité ou sur chapes allégées.
- Pour applications sur nouveaux supports en ciment il faut attendre le complet séchage.
- Prévoir exhalateurs de vapeu, où nécessaire.
- L'épaisseur de chaque couche ne doit dépasser pas 1mm.
- Terminée l'application, la possible adhérence résiduelle peut être éliminée par saupoudrage de ciment
- Les couches de Membrana Gold FR, si pas complètement séchées, sont détériorés par l'action de: pluie, rosée et brouillard.

*Avec notre apprêt inhibiteur d'humidité, La Quinta Stagione, c'est toujours possible appliquer le système.


Application standard

1. Membrana Gold diluée au 35% - 300 gr/m²
2. Membrana Gold FR - 1 Kg/m²*
3. Membrana Gold FR - 1 Kg/m²

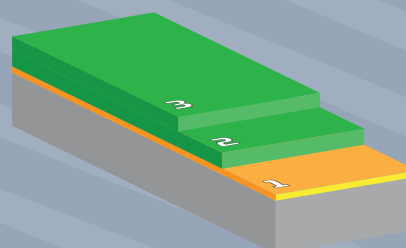


Application sur carrelage

1. Ultragrip d'accrochage - 300 gr/m²
2. Membrana Gold FR - 1 Kg/m²*
3. Membrana Gold FR - 1 Kg/m²

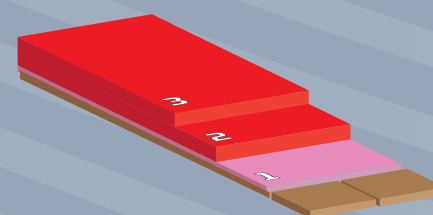

Application suos-plancher

1. Membrana Gold diluée au 35% - 300 gr/m²
2. Membrana Gold FR - 1 Kg/m²*
3. Membrana Gold FR - 1 Kg/m²
4. Super K, Colle au plancher 5 Kg/m²

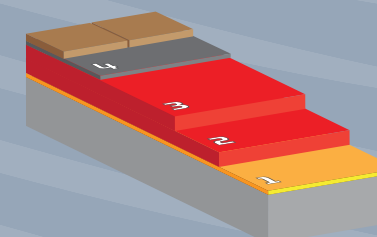

*Avant la première couche, vérifier si sur le support il y a joints, ou des points plus délicats, comme des jonctions entre éléments horizontales et verticales; utiliser, donc, notre rabat élastique et la notre Membrana Gold, pour un traitement préliminaire; pour terminer étendre l'imperméabilisant.

L'assurance est gratuite pour tous les travaux d'extension supérieur au 400 m²
Appliquer avec une spatule de gomme ou en acier
Avant l'application consulter nécessairement la fiche technique.

Formats:



Couleurs:

