

# Potenzio

Pour toutes les applications sur ciment, bois, vieilles gaines bitumineuses en rotules ou sur tout type de semelle où il y a du métal qui produit normalement micro-fissures, on nécessite l'utilisation d'une armure en polyester. Sur métal ou sur bois, même si il n'y a pas des micro-fessure, il est opportune armer Extralarge avec notre tissu-non-tissu Potenzio



# Speedy

Accélérateur de séchage utilisé pour permettre l'application de notre ExtraLarge dans des conditions climatiques adverses avec des températures inférieures à 5°C et une humidité relative jusqu'à 95%. Speedy crée un film protecteur sur la surface, afin de la protéger de la pluie et des intempéries, dans les premières heures délicates après application.



  
**EXTRALARGE**  
impermeabilisant bitumineux

## SYSTÈMES IMPERMÉABILISANTS BITUMINEUX

Pour servir au mieux ses clients la Cimar fournit non seulement les produits, mais véritables systèmes imperméabilisants intégrés, garantis 10 ans avec assurance Unipol. Chaque système d'imperméabilisation Cimar répond à une particulière exigence: réflexion, praticabilité, économie. Produit principale de tous les systèmes bitumineux c'est notre Extralarge, qui, combiné avec les autres produits Cimar, garantit la parfaite adaptabilité à chaque situation d'emploi outre une parfaite imperméabilisation du support.

**-Système réfléchissant:** Whiteglass + Extralarge, économie d'énergie.

**-Système piétonnable:** Sport&Color/Freeway + Extralarge, donne vie au support.

**-Système aluminisé:** Alluminato + Extralarge, économise la pose.

Pour tous les autres systèmes, veuillez consulter notre catalogue spécifique "Systèmes d'étanchéité Cimar", qui peut également être téléchargé sur notre site Internet [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com).



CIMAR PRODUZIONE surl

• Établissement: via Mecio Gracco n°8 • 84131 Salerno (Italy)  
• tel. e fax: 089 302418 • [www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com) • [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)

Rev. MAI 2022



La qualité qui  
améliore dans le temps


new formula

**XXL**

double  
élasticité!



avec UNIPOL-SAI\*

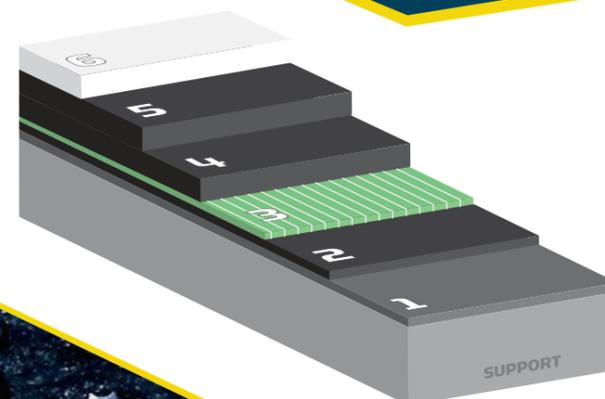

## STANDARD APPLICATIF DU PRODUIT

<b>1. Primer 70 mètres</b>	300 gr/mq en 2 applications de 150 gr/mq par couche
<b>2. EXTRALARGE</b>	usé comme colle 300 gr/mq
<b>3. Notre textile POTENZIO</b>	
<b>4. EXTRALARGE</b>	1 <sup>ère</sup> couche, 1 kg/mq
<b>5. EXTRALARGE</b>	2 <sup>ème</sup> couche, 1 kg/mq
<b>6. REVÊTEMENT/PROTECTIF CIMAR</b>	300-500 gr/mq - 2 Kg/mq appliqués en deux couches



EN 1504-2  
EN 14891

2004

2022

disponible en cartouche



ÉCOLOGIQUE

### IDÉAL POUR LES NOUVELLES IMPERMÉABILISATIONS

- Il présente un très haut pourcentage de bitume.
- Se conforme au support.
- C'est plus sûr, il ne nécessite pas des flammes libres pour l'application.
- Garantie 10 ans avec la police Unipol sai
- Constitue un système monolithique.
- La couche imperméabilisante est extrêmement légère.

### IL EST UNIVERSEL, PROTÈGE ASSUI LES SUPPORTS

- Métalliques, comme les gouttières et les tôles de fer.
- En bois, tels que couvertures, belvédères et toitures.
- Carrelées, balcons et terrasses.

### RÉGÈNÈRE LES MANTEAUX BITUMINEUX EN ROTULES

- Renouvelle les gaines bitumineuses en rotules, en évitant l'élimination.
- Restaure l'étanchéité imperméable.
- Permet interventions ciblées de reimpéabilisation.

### EST AMI DE L'ENVIRONNEMENT

- Extralarge est un produit à base d'eau, il ne contient pas solvants
- Extralarge ne doit jamais être retiré, au contraire des gaines en rotules qui terminent leur vie dans la décharge.
- Passé 10 ans, seulement où le manteau était usé, il sera effectué un nouveau cycle d'application.

\* L'assurance est gratuite et accessible seulement pour les travaux d'extension supérieure aux 400m2 qui respectent les spécificités de pose Cimar

## MODALITES ET AVERTISSEMENTS

- Equipement: pinceau, rouleau, spatule, airless
- Mélanger avant l'usage, si nécessaire diluer avec eau (maximum 5%).
- Pas appliquer Extralarge en conditions atmosphériques adverses, en présence d'humidité et pendant les heures les plus chaudes. Pas appliquer avec températures inférieures aux +5°C. Le produit doit être appliqué sur surfaces nettoyées; le support ne doit avoir parties friables et pas adhérentes.
- Pour avoir une optimale prise du manteau sur le support, c'est nécessaire appliquer avant un apprêt bitumineux.
- La deuxième couche d'extralarge doit être faite seulement après le complet séchage de la première.
- Pour la durée décennale d'Extralarge c'est indispensable protéger le manteau avec Covergold, Whiteglass ou Brillo. Avec les vernis acryliques c'est possible procéder à la peinture 2-3 jours suivant la pose; avec vernis à base de solvant c'est plutôt conseillé attendre environ 25-30 jours.
- L'épaisseur du manteau ne doit dépasser le 2mm.
- Le produit doit être stocké à températures pas inférieures aux +5°C.
- Avant l'application c'est indispensable consulter la fiche technique.