



IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO
A BASE DE SOLVENTE

magika  **magika**

SEPTIEMBRE 2021



CE EN 1504-2

CIMAR PRODUZIONE surl

- Establecimiento: via Mecio Gracco n°8 - 84131 - Salerno (Italy)
- Telefono y fax: +39 (0)89 302418
- www.cimarproduzione.com - info@cimarproduzione.com





- **Resistencia mecánica muy Alta.**
- **Excepcional flexibilidad al frío (-40°C).**
- **También se aplica con el 85% de humedad.**

Excelente capacidad para adherirse a varios soportes. Extraordinaria resistencia al agua: si se sumerge en agua conserva sus cualidades inalteradas. El soporte a impermeabilizar no requiere pendencia.

Muy alta resistencia a la lluvia ligera y al lavado, ya después de una hora de la aplicación.

Simplicidad de aplicación: es un solo componente con posibilidad de reutilizar cualquier residuo. Posible aplicación incluso con temperaturas muy bajas, muy por debajo de cero! Alta resistencia a los rayos UV.

INSTRUMENTOS: brocha, espátula, rodillo (adapto al solvente) o spray (airless).


MEZCLA: agitar antes de usar y donde sea necesaria una fluidez diferente, es posible diluir con el diluyente específico KSOL desde un 5% hasta un máximo del 20%.

ADVERTENCIA: limpie cuidadosamente el soporte eliminando el polvo, las partes desmenuzadas e inconsistentes, los aceites, las grasas y cualquier otra cosa que pueda afectar su adhesión. Si se utiliza para trabajos que implican inmersión continua, asegúrese primero el tipo y la agresividad de los líquidos contenidos. El nivel estético del acabado puede variar dependiendo del método de aplicación.


PRIMER: Magika con la adición de nuestro KSOL, diluido al 40%. El uso de imprimación es indispensable sobre soportes de cemento, metal, membranas de betún-polímero antiguo, madera, láminas de PVC, azulejos, techos verdes. consultar la ficha técnica para verificar el modo y la cantidad de aplicación más adecuada en los diferentes soportes.

APLICACIÓN: en dos capas con un consumo total de al menos 2 Kg/m², para un espesor máximo de 1 mm; recomendamos el uso de la armadura de tela Potenzio de 70 gr/m² y/o Potenzio bisagra en todos los casos donde las tensiones mecánicas puedan deteriorar la superficie impermeable. Sólo después del secado completo de la primera capa aplicar la segunda.

Antes de la aplicación es indispensable consultar la ficha técnica.

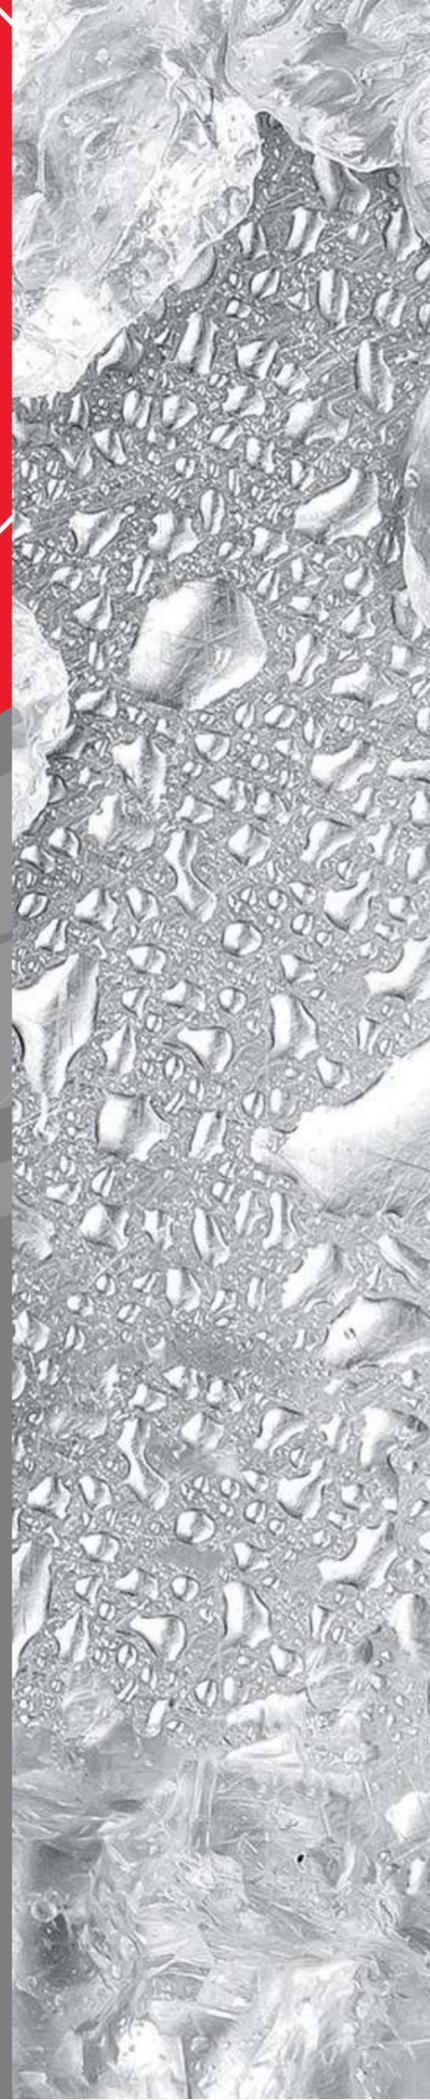

- 1 Soporte de cemento
- 2 Primer (Magika diluido 250-300 gr/mq)
- 3 1era mano (1,25 Kg/mq)
- 4 Tissu Potenzio
- 5 2da mano (1,25 Kg/mq)

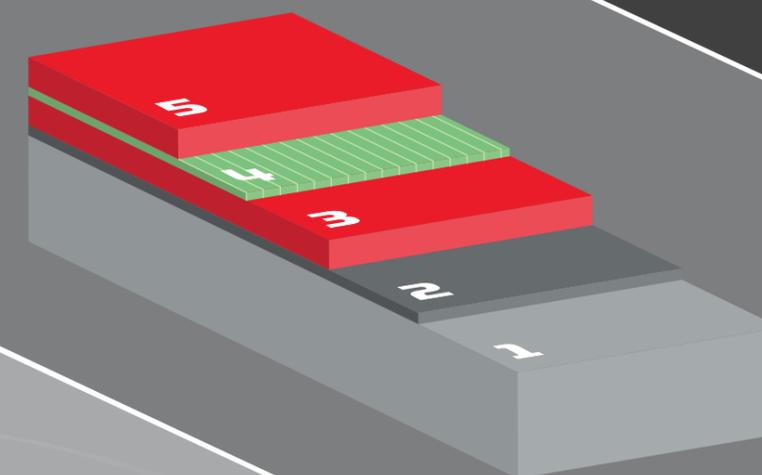

Impermeabilidad

GARANTIZADA 10 AÑOS

con UNIPOL SAI más de 400m²

Reduce a la mitad los costos de mano de obra!

- Secado muy rápido de la imprimación.
- La primera mano, en dos horas estará completamente seca.
- La segunda mano, en tres horas estará completamente seca.

Magika permite cerrar el trabajo en una sola jornada laboral!

- Con el secado integral del producto.
- Sin ningún peligro de lavado por la lluvia.
- Sin necesidad de protección de los rayos UV.