

CIMAR PRODUZIONE
Via Mecio Gracco 8H - 84131 - Salerno
Tel. e fax: 089 302418
www.cimarproduzione.com - info@cimarproduzione.com

bigum[®]
mortero de cemento




EL MONOCOMPONENTE QUE PUEDE TRANSFÓRMATE EN UN BI-COMPONENTE

Con aditivo **NO LIMITS** obtienes un producto
de dos componentes muy alta elasticidad

Impermeabilización

GARANTIZADA 10 AÑOS

Con UNIPOL SAI encima 400 M²

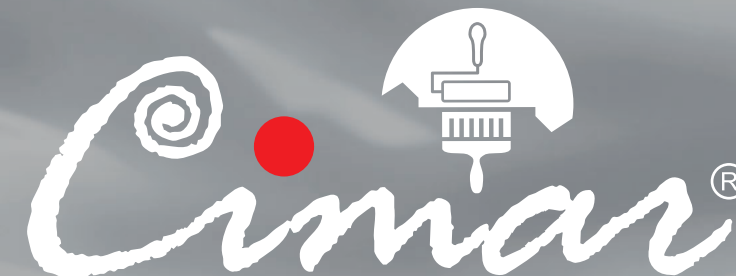**Cimar**[®]



bigum®

Con Bigum creas un revestimiento impermeable muy flexible para la impermeabilización de terrazas, piscinas, balcones, túneles, embalses, viaductos, bañeras, puentes y todos los soportes sujetos a deterioro por el agua.


Totalmente no tóxico.



Excelente adherencia y flexibilidad en todas las superficies.



Puede ser aplicado de forma rápida y cómoda.



El aditivo **No Limits** añade más ventajas impermeabilización con cemento

- Aumento considerable de la flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.
- Resistencia a las heladas.
- Caminabilidad.
- Resistencia a los rayos UV.
- Resiste incluso las principales tensiones estructurales.

NO LIMITS



bigum®

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Verter hasta 3 kg de agua en la caja Bigum para obtener un mortero más o menos fluido; luego mezclar lentamente con el taladro hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.

Para la versión **No Limits** agregue hasta 1,5 litros de agua al contenido de la lata de 0,750, revuelva lentamente, mecánicamente; el mortero así obtenido debe añadirse al componente **No Limits**, siempre removiendo mecánicamente.

SOLICITUD

Después de una preparación cuidadosa, el mortero de bigum se puede aplicar con una llana. El producto debe aplicarse en dos capas cruzadas: entre una capa y la otra, intercalar la red de fibra de vidrio de 150 g/m² con malla cuadrada de 4x4 mm.

La red debe aplicarse a la primera capa cuando el producto está fresco. Cuando el producto esté completamente seco (unas 5-6 horas), se debe aplicar la segunda mano cruzando la primera.

REVESTIMIENTO

Los sustratos a tratar deben limpiarse a fondo.

El sistema BIGUM proporcionado por Unipol-sai implica necesariamente un vínculo con SUPER K

SUPER K

ADVERTENCIAS

Los sustratos a tratar deben limpiarse a fondo. No lo use en superficies de yeso, madera o metal. Mantenga el embalaje alejado del calor y las heladas.



NO embolsado pero en caja. Más funcional!

FORMATO: kg 15 de polvo.
ADITIVO NO LIMITS: kg 8.