

CIMAR PRODUZIONE
Via Mecio Gracco 8H - 84131 - Salerno
Tel. e fax: 089 302418
www.cimarproduzione.com - info@cimarproduzione.com

OCTOBRE 2024

bigum[®]
mortier de ciment




ILE MONOCOMPOSANT QUI PEUT SE TRANSFORMER EN BICOMPOSANT

Avec l'additif **NO LIMITS**
vous obtenez un produit bicomposant
à très haute élasticité

Imperméabilisation

GARANTIE 10 ANS

avec UNIPOL SAI sur 400 M²

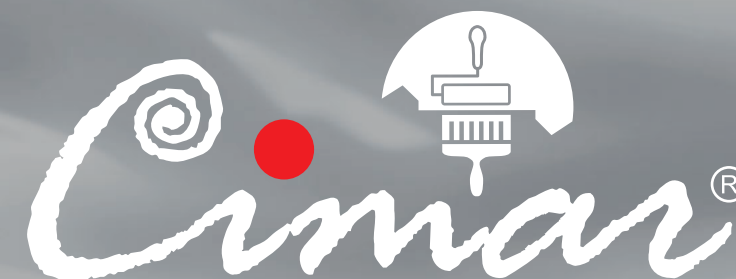**Cimar**[®]



bigum®

Avec bigum, vous créez un revêtement étanche très flexible pour l'imperméabilisation des terrasses, piscines, balcons, tunnels, réservoirs, viaducs, baignoires, ponts et tous les supports soumis à la détérioration par l'eau.


Totalement non-toxique.



Excellente adhérence et flexibilité sur toutes les surfaces.



Peut être appliqué rapidement et commodément.



L'additif **No Limits** ajoute des exigences supplémentaires à l'imperméabilisation du ciment:

- Augmentation considérable de la flexibilité, même à basse température.
- L'indifférence au gel.
- Accessibilité à pied.
- Résistance aux UV.
- Résiste aux contraintes structurelles, même majeures.

NO LIMITS



bigum®

PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser jusqu'à 3 kg d'eau dans la boîte Bigum pour obtenir un mortier plus ou moins fluide ; puis mélanger lentement avec la perceuse jusqu'à obtenir une pâte homogène sans grumeaux.

Pour la version **No Limits** ajouter jusqu'à 1,5 litre d'eau au contenu de la boîte de 0,750, remuer lentement, mécaniquement ; le mortier ainsi obtenu doit être ajouté au composant **No Limits**, toujours en remuant mécaniquement.

APPLICATION

Après une préparation soignée, le mortier bigum peut être appliqué à la truelle. Le produit doit être appliqué en deux couches croisées : entre une couche et l'autre, il faut insérer le filet en fibre de verre de 150 g/m² à maille carrée de 4x4 mm. Le filet doit être appliqué sur la première couche lorsque le produit est frais.

Lorsque le produit est complètement sec (environ 5-6 heures), la deuxième couche doit être appliquée, en croisant la première.

COATING

Les substrats à traiter doivent être bien nettoyés. Le système BIGUM assuré par Unipol-sai implique nécessairement un lien avec SUPER K

SUPER K

PRÉCAUTIONS

Les substrats à traiter doivent être bien nettoyés. Ne pas utiliser sur des surfaces en plâtre, en bois ou en métal. Conservez l'emballage à l'abri de la chaleur et du gel.



PAS en sac mais en boîte. Plus fonctionnel!

PACKAGE: kg 15 de poudre.
ADDITIF NO LIMITS: kg 8.