BROOF T2
Resistenza al fuoco

BROOF T4
Resistenza al fuoco

CE Conforme alla Norma Europea

EN 13892-4 **B2,0-IR4-AR1** carrabile

CE Conforme alla Norma Europea

EN 1504-2 **C** **PI-MC-IR** RIVESTIMENTO PROTETTIVO ripristino e protezione del calcestruzzo

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE

POLYMER ULTRA

1. **ULTRA prima mano (8-900 gr/mq)**
2. **Tessuto-non-tessuto POTENZIO**
3. **ULTRA seconda mano (8-900 gr/mq)**

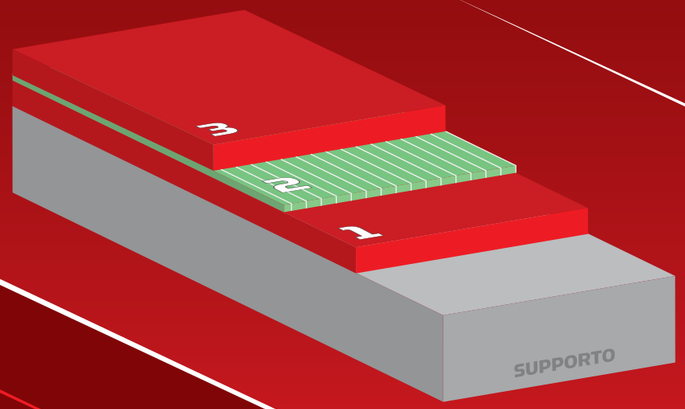

REVISIONE APRILE 2026

CONTROSPINTA E SPINTA POSITIVA

CE Conforme alla Norma Europea

EN 1504-2 **C** **PI-MC-IR** RIVESTIMENTO PROTETTIVO ripristino e protezione del calcestruzzo

Polymer Ultra è anche l'impermeabilizzante liquido **trasparente** per pavimentazioni. Oltre ad essere disponile nelle consuete colorazioni è prodotto in una versione trasparente per chi vuole impermeabilizzare **supporti piastrellati** mantenendo i relativi motivi e colorazioni. Consumo **600 gr/mq** in due mani.
Non necessita la preparazione con primer. Il prodotto lavora in **spinta positiva** ed in **controspinta**.

impermeabilità

GARANTITA 10 ANNI

con UNIPOL SAI oltre i 400 M²

CIMAR PRODUZIONE SRL
(società unipersonale)

via Mecio Gracco 8h-8i
(zona industriale) 84131 Salerno

telefono: 089 302418
web: www.cimarproduzione.com
email: info@cimarproduzione.com

POLYMER ULTRA

Cimar®

CARRABILE

Il prodotto, grazie alla sua notevolissima aderenza e resistenza meccanica, è anche pienamente carrabile. È molto resistente all'usura, quindi l'utilizzo del supporto sarà pieno, con tavoli, sedie, piante, etc..

APPLICAZIONE ANCHE SU SUPPORTI UMIDI

La singolare caratteristica del prodotto è la possibile applicazione su supporti bagnati. Dunque, i massetti cementizi non stagionati potranno tranquillamente essere impermeabilizzati con Ultra, così come tutti quei supporti che hanno problemi di umidità in eccesso. Infatti Ultra reagisce con l'umidità del supporto eliminandola del tutto.

APPLICAZIONI A 0°C +45°C

Può tranquillamente essere applicato in condizioni di temperature estreme da 0°C ai +45°C.

RAPIDA ASCIUGATURA

Ha una rapida asciugatura infatti è FUORI PIOGGIA IN 2 ORE a 20°C.

CONTRO-SPINTA E SPINTA POSITIVA

Può essere applicato sia per impermeabilizzazioni in spinta positiva fino a 6 bar, sia in controspinta fino a 4 bar.

ECOLOGICO

È il primo impermeabilizzante liquido esente sia da acqua che da solventi. È 100% solido ed altamente ecologico.

100% RESIDUO SECCO

SENZA SOLVENTI E SENZA ACQUA

È un prodotto che non utilizza né acqua, né solventi; quindi, la quantità di prodotto applicata corrisponderà perfettamente al residuo secco: resa pari al 100%.

FACILE POSA SENZA PRIMER

Facilissimo da applicare. Non ha bisogno di primer. Inizi direttamente con la prima mano di prodotto.

POLYMER ULTRA

Ultra impermeabilizza donando anche una pregevole estetica al supporto. È l'unico impermeabilizzante che funge anche da rivestimento, creando un supporto piacevolmente bello.

Uso professionale:
prima dell'applicazione consultare necessariamente la scheda tecnica.

COLORI