



SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE



SISTEMI

EXTRALARGE + WHITEGLASS
EXTRALARGE + SPORT&COLOR / FREEWAY
EXTRALARGE FONDAMENTA
EXTRALARGE SUPPORTI DIFFICILI
BLACK MAGIK + BRILLO
MAGIKA
POLYMER ULTRA
MAT300 RESINA E FISSATIVO
MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD FR
RESINFIBRA
BIGUM / BIGUM NO LIMITS
POLIGOLD
POLISUPER



PROTETTIVI



CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C

PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO
ripristino e protezione del calcestruzzo

**PROTEGGE E GARANTISCE
RISPARMIO ENERGETICO**

PERCHÉ
WHITEGLASS+EXTRALARGE

EXTRALARGE

Assicura perfetta impermeabilità
ed elasticità del manto.

WHITEGLASS

L'alto potere di riflettanza
migliora notevolmente la
schermatura dal calore;
il vano sottostante al supporto
impermeabilizzato avrà
mediamente temperature più
basse, fino a 5/6°C.


PER IMPERMEABILIZZARE

L'applicazione di Whiteglass allunga
"la vita" del manto
impermeabilizzato.

Ideale per impianti fotovoltaici,
favorisce l'incremento di potenza e la
resistenza al fuoco Broof T2.



sistema
BITUMINOSO
isolamento e
risparmio
energetico

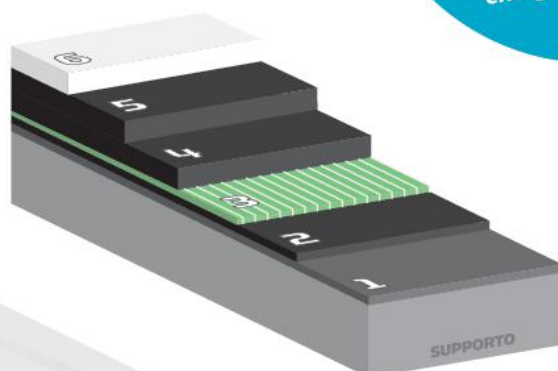

* È possibile utilizzare il nostro tessuto potenzio fibra da 225 g/mq (in alternativa al Potenzialo), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



EXTRALARGE + WHITEGLASS

1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. EXTRALARGE

usato come collante
300 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO*

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. WHITEGLASS

500 gr/mq in 2 mani da 250 gr
ciascuna. La prima mano andrà
diluata al 20% d'acqua per
ottenere maggiore penetrazione.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,300 kg

2,76€

0,83€

1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€

2,3 kg

7,10€

16,33€

0,5 kg

6,80€

3,40€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

PREZZO TOTALE al mq
22,81€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

PAVIMENTAZIONI
ACRILICHE



Freeway®
GUAINA CALPESTABILE

**VIVI IL MANTO
IMPERMEABILE**

**PERCHÉ
SPORT&COLOR+EXTRALARGE**

EXTRALARGE
Guaina bituminosa
impermeabilizzante.

SPORT&COLOR
Pavimentazione acrilica molto
resistente all'usura meccanica,
antisdrucchiolo anche in condizioni di
bagnato.

**PERCHÉ
FREEWAY+EXTRALARGE**


EXTRALARGE
Guaina bituminosa
impermeabilizzante.

FREEWAY
Guaina acrilica
impermeabilizzante ad
elevata pedonabilità.

Utilizzabile anche quale base
per tavoli, sedie, altalene,
piante. ideale per terrazze,
tettoie e coperture.

EXTRALARGE + SPORT&COLOR / FREEWAY

sistema
BITUMINOSO
vivibilità del
supporto

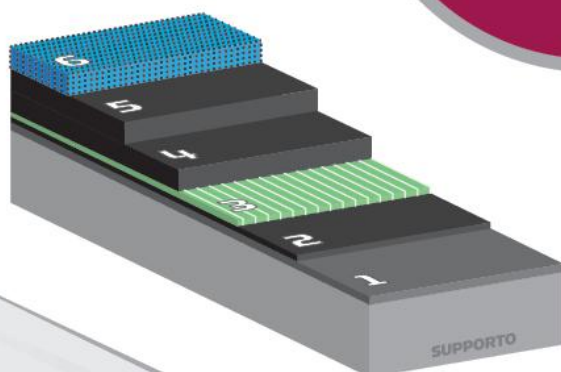

* È possibile utilizzare il nostro tessuto potenzio fibra da 225 g/mq (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



Colori disponibili:



1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. EXTRALARGE

usato come collante
300 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO*

4. EXTRALARGE

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE

2° mano, 1 kg/mq

6. SPORT&COLOR / FREEWAY*

2 kg/mq

*Extralarge deve essere completamente stagionato 10/15 giorni dall'applicazione; perfettamente pulito (sporco e polvere impediscono la perfetta adesione); per avere migliore forza adesiva utilizza Primer "C".

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,300 kg

2,76€

0,83€

1 mq

2,25€

2,25€

2,3 kg

7,10€

16,33€

2 kg

6,50€

13€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
32,41€**

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI

EXTRALARGE[®]
l'impermeabilizzante bituminoso

CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C

PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO
ripristino e protezione del calcestruzzo

**GARANTISCE
L'IMPERMEABILITÀ DELLE
TUE FONDAMENTA**

**PERCHÉ
EXTRALARGE FONDAMENTA**

ALTISSIMA PERCENTUALE DI BITUME:
PRODOTTO ELASTICO ED IMPERMEABILE

SI CONFORMA ED ADERISCE
PERFETTAMENTE AL SUPPORTO

È PIÙ SICURO, NON NECESSITA DI FIAMME
LIBERE PER L'APPLICAZIONE

COSTITUISCE UN SISTEMA MONOLITICO,
L'APPLICAZIONE È SENZA SOLUZIONE DI
CONTINUITÀ

IL SISTEMA EXTRALARGE È
ESTREMAMENTE LEGGERO CON SPESSORE
DI 2 SOLI MM

PER IMPERMEABILIZZARE

FONDAMENTA


**MURI CONTRO
TERRA**

**GIARDINI PENSILI E
FIORIERE**

È ANTI-RADICE

EXTRALARGE FONDAMENTA

sistema
BITUMINOSO
per fondamenta

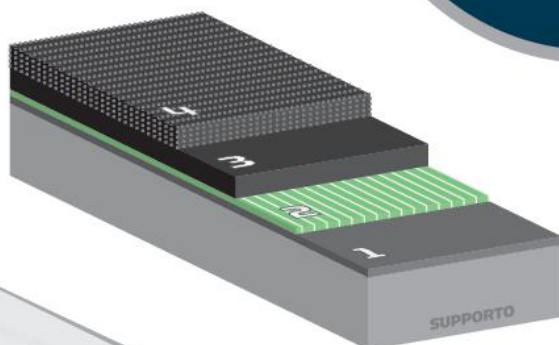

* È possibile utilizzare il nostro tessuto potenzio fibra da 225 g/mq (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



GUAINA BUGNATA/TELO IN PVC

Per proteggere l'impermeabilizzazione durante il lavoro di rinterro.

(non compresa nella fornitura)

1. Primer 70 metri

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. Il nostro tessuto POTENZIO*

incollaggio con
EXTRALARGE 300 gr/mq

3. EXTRALARGE (antiradice)

1° mano, 1 kg/mq

4. EXTRALARGE (antiradice)

2° mano, 1 kg/mq

Membrana Bugnata o telo in PVC con grammatura pesante.

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,300 kg

2,76€

0,83€

1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€

2,3 kg

7,10€

16,33€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

PREZZO TOTALE al mq

19,41€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI

EXTRALARGE®
l'impermeabilizzante bituminoso

CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C

PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO

ripristino e protezione del calcestruzzo

**IMBATTIBILE ANCHE
SU SUPPORTI DIFFICILI**

PERCHÉ EXTRALARGE
SU SUPPORTI DIFFICILI

CON I PRIMER CIMAR, GHOST E 70
METRI GOLD, EXTRALARGE
ADERISCE ALLA PERFEZIONE SU
QUALSIASI SUPPORTO ANCHE SU
SUPPORTI DIFFICILI

RESTA VALIDA LA COPERTURA
ASSICURATIVA UNIPOL-SAI PER LE
APPLICAZIONI SUPERIORI AI 400
MQ


PER IMPERMEABILIZZARE

GUAINE E LAMIERE

GUAINE USURATE
CON INFILTRAZIONI

EXTRALARGE PER SUPPORTI DIFFICILI

sistema
BITUMINOSO
mai più ruggine sui
supporti metallici

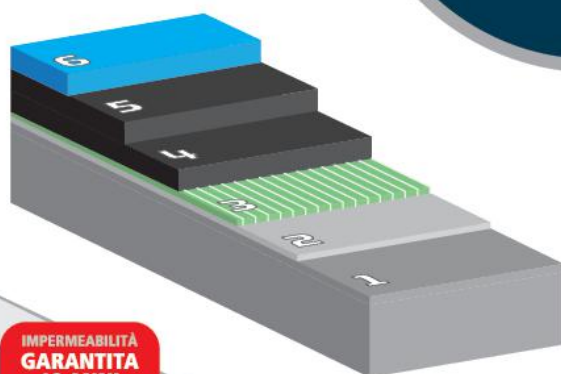

**IMPERMEABILITÀ
GARANITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



1. Metallo/lamiera

2. GHOST

300 gr/mq in 2 stese da
150 gr/mq per mano

3. Il nostro tessuto POTENZIO*

incollaggio con 300
gr/mq di Extralarge

4. EXTRALARGE (antiradice)

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE (antiradice)

2° mano, 1 kg/mq

6. Protettivo Cimar

300-500 gr/mq


* È possibile utilizzare il nostro tessuto potenzio fibra da 225 g/mq (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.

**TOTALE
al mq**

22,60€

SISTEMA BITUMINOSO GUAINE USURATE

sistema
BITUMINOSO
per riparare ciò
che sembrava
irriparabile

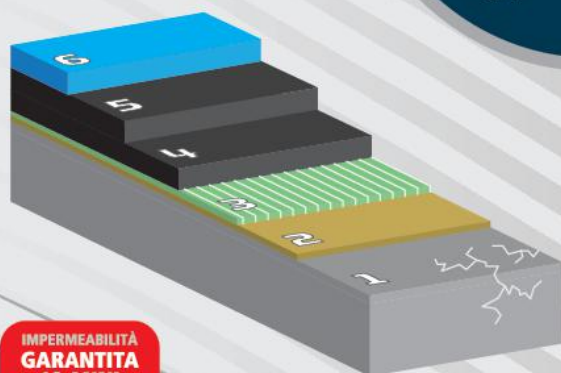

**IMPERMEABILITÀ
GARANITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



1. Guaina usurata con infiltrazioni

2. PRIMER 70 metri Gold

300 gr/mq in 2 stese da
150 gr/mq per mano

3. Il nostro tessuto POTENZIO*

incollaggio con 300
gr/mq di Extralarge

4. EXTRALARGE (antiradice)

1° mano, 1 kg/mq

5. EXTRALARGE (antiradice)

2° mano, 1 kg/mq

6. Protettivo Cimar

300-500 gr/mq

* È possibile utilizzare il nostro tessuto potenzio fibra da 225 g/mq (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.

**TOTALE
al mq**

21,51€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

*garanzia valida per tutte le applicazioni superiori ai 400 mq che rispettino le specifiche di posa

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
BITUMINOSI

BLACK MAGIK

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA AL SOLVENTE

CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C

PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO
ripristino e protezione del calcestruzzo

**L'IMPERMEABILIZZANTE
APPLICABILE ANCHE
CON METEO AVVERSO**

PERCHÉ BLACK MAGIK

ASCIUGATURA RAPIDISSIMA, IL CICLO
VIENE CONCLUSO IN UNA SOLA
GIORNATA LAVORATIVA.

ALTA RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE FINO A -40°C

ELASTICITÀ, ALLUNGAMENTO OLTRE IL
2000%


COSTITUISCE UN SISTEMA
MONOLITICO, L'APPLICAZIONE È
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

OTTIMA ADATTABILITÀ ALLE DIVERSE
GEOMETRIE DELLE SUPERFICI DA
RIVESTIRE.

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI TIPOLOGIA DI
COPERTURA EDILE
(SUPPORTI CEMENTIZI, VECCHI
MANTI BITUMINOSI, MURI DI
FONDAZIONE E MURI
CONTROTERRA, FIORIERE,
GRONDE, ETC.)

sistema
**BITUMINOSO
PER METEO
AVVERSO**

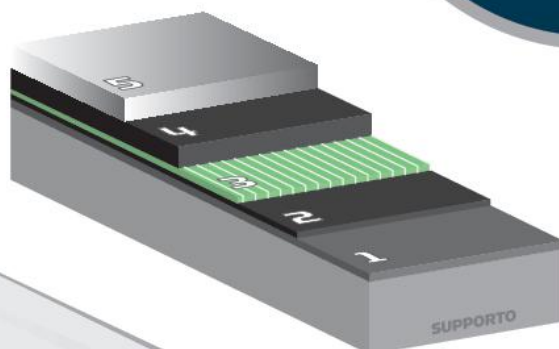

BLACK MAGIK + BRILLO

1. PRIMER 70 METRI

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. BLACK MAGIK

1,250 kg/mq
(prima mano)

3. Il nostro tessuto POTENZIO*

4. BLACK MAGIK

1,250 kg/mq
(seconda mano)

5. BRILLO Protettivo al solvente

0,300 kg/mq in due stese



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²



* È possibile utilizzare il nostro tessuto potenzio fibra da 225 g/mq (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.



Da applicare solo ad avvenuta maturazione del bitume.

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,300 kg

2,76€

0,83€

2,5 kg

8,00€

20,00€

1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€

0,300 kg

8,22€

2,46€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
25,54€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

RESINA LIQUIDA HTP

magika

CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO
ripristino e protezione del calcestruzzo

RESINA LIQUIDA HTP (High Tech Performance)

PERCHÉ MAGIKA

**ELEVATISSIMA RESISTENZA
MECCANICA ED ECCEZIONALE
FLESSIBILITÀ A FREDDO**

**SI APPLICA ANCHE IN CONDIZIONI
METEO DIFFICILI
(UMIDITÀ 85% E TEMPERATURA -5°C)**

**IL PRODOTTO ASSICURA ALTE
PERFORMANCE: QUALITÀ,
ELASTICITÀ,
IMPERMEABILITÀ, DURATA E
RESISTENZA**

**ASCIUGATURA RAPIDISSIMA IL
CICLO APPLICATIVO VIENE
CONCLUSO IN UNA SOLA GIORNATA
LAVORATIVA**

PER IMPERMEABILIZZARE


**TUTTI I TIPI DI SUPPORTO
OFFRENDO
ELEVATA RESISTENZA
AI RAGGI UV**

**L'IMPERMEABILITÀ DI MAGIKA È
GARANTITA DA UNIPOL SAI**

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE,
ESTETICAMENTE APPREZZABILE**



sistema
RESINA HTP
il futuro si tocca
con mano

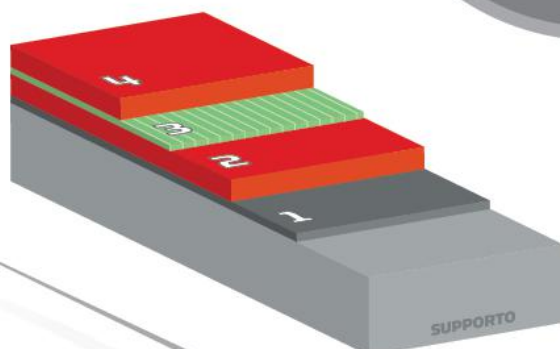

* Solo su supporto non combustibile (in classe di reazione al fuoco A2 - s1, d0 o A1), con spessore ≥ 8 mm e densità ≥ 1600 kg/m³.

diluizione al 40%



* È possibile utilizzare il nostro tessuto potenzio fibra da 225 g/mq (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

Colori disponibili:



MAGIKA + KSOL

1. Primer (MAGIKA + KSOL)

MAGIKA diluita con KSOL al 40%
da 150 a 300 gr/mq in una sola mano

2. MAGIKA

1,250 kg/mq (1° mano)

3. Il nostro tessuto POTENZIO*

4. MAGIKA

1,250 kg/mq (2° mano)

AVVERTENZE:

L'utilizzo del primer è indispensabile su supporti cementizi, metallici, vecchie membrane bitume-polimero, legno, teli in pvc, piastrelle, tetti verdi. In caso di applicazione con temperature molto elevate, per facilitarne l'applicazione è possibile diluire il prodotto con il solvente KSol al 5%.

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,300 kg

7,82€

2,34€

1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€

2,5 kg

9,10€

22,75€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
27,34€

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

SISTEMA SPECIALE

POLYMER
ULTRA

CE Conforme alla Norma Europea

EN
13892-4

B2,0-IR4-AR1

carrabile

CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C

PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO

ripristino e protezione del calcestruzzo

**LA NUOVA FRONTIERA
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
LIQUIDA**

PERCHÉ POLYMER ULTRA

**PUÒ ESSERE APPLICATO
ANCHE SU
SUPPORTI UMIDI**

**RIVESTIMENTO VIVIBILE A
360° ED ANCHE CARRABILE
(A RICHIESTA)**

**IMPERMEABILIZZA IN
SPINTA POSITIVA ED IN
CONTROSPINTA**

ASCIUGATURA RAPIDISSIMA


DI FACILE POSA

PER IMPERMEABILIZZARE

**QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO
ANCHE SE UMIDO E PRIVO DI
PENDENZA**




sistema
POLYMER ULTRA
Rapido ed ecologico
Applicabile anche
su supporto
umido

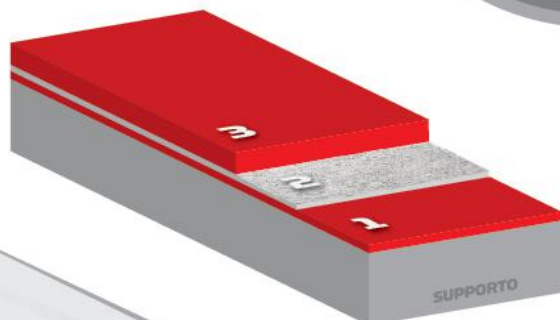

* Solo su supporto non combustibile (in classe di reazione al fuoco A2 - s1, d0 o A1), con spessore ≥ 8 mm e densità ≥ 1600 kg/m³.

Colori disponibili:



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

POLYMER ULTRA

1. Polymer ULTRA

1° mano, 900 gr/mq

2. Potenzio Fibra da 300 gr/mq

oppure Potenzio, tessuto d'armatura in poliestere.

3. Polymer ULTRA

2° mano, 900 gr/mq

POLYMER ULTRA È ANCHE L'IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO TRASPARENTE PER PAVIMENTAZIONI: oltreché ad essere disponibile nelle consuete colorazioni è prodotto in una versione trasparente, per chi vuole impermeabilizzare supporti piastrellati mantenendo i relativi motivi e colorazioni. Consumo 600 gr/mq in due mani. Prezzo di listino €50/kg in latta da 4 kg. Naturalmente non occorre il primer e l'interposizione di TNT.

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,900 kg

33,33€

30,00€

1 mq

8,25€

2,48€

0,900 kg

33,33€

30,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
62,48€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

SISTEMA SPECIALE

MAT300

CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C

PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO

ripristino e protezione del calcestruzzo

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE AL SOLVENTE

PERCHÉ MAT300

CONSENTE
D'IMPERMEABILIZZARE
SUPPORTI IRREGOLARI E MOLTO
DISSESTATI CONSOLIDANDOLI
CON IL FISSATIVO ELASTICO
FINO A -40°C

ASCIUGATURA RAPIDISSIMA
DI FACILE APPLICAZIONE:
CONSENTE
DI FINIRE IL LAVORO
IN UNA GIORNATA


APPLICABILE ANCHE IN
CONDIZIONI ATMOSFERICHE
PROIBITIVE

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO
ANCHE SE SCONNESSO
EVITANDONE LA RIMOZIONE



sistema
**SUPPORTI
DISSESTATI**
applicabile anche
in condizioni
avverse

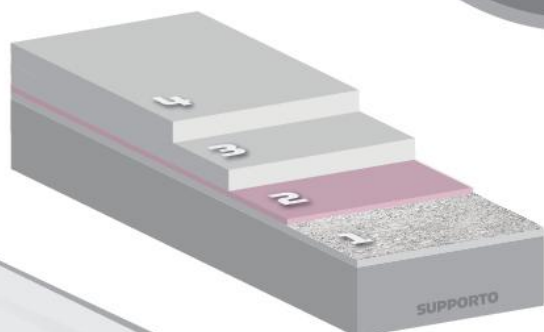

* Solo su supporto non combustibile (in classe di reazione al fuoco A2 - s1, d0 o A1), con spessore ≥ 8 mm e densità ≥ 1600 kg/m³.



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

MAT300

1. POTENZIO Fibra da 300 gr/mq

2. FISSATIVO AL SOLVENTE

800 gr/mq

3. RESINA AL SOLVENTE

1° mano 750 gr/mq

4. RESINA AL SOLVENTE

2° mano 750 gr/mq

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

1 mq

8,25€

2,48€

0,800 kg

13,44€

10,75€

1,5 kg

9,10€

13,65€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
26,88€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



**IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI**



CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C

PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO
ripristino e protezione del calcestruzzo

IL TOP DELLE GUAINE LIQUIDE

PERCHÉ MEMBRANA GOLD

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

**RESISTE AI RAGGI
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA MINIMA DI
5 ANNI E SENZA MANUTENZIONE**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ
FINO A -20 C°**


PER IMPERMEABILIZZARE

**SUPPORTI IN CEMENTO,
PIASTRELLE, LEGNO E LAMIERE
METALLICHE**

ANCHE PER GRANDI SUPERFICI

MEMBRANA GOLD RINFORZATA CON POTENZIO

sistema
ACRILICO
ad alta resistenza

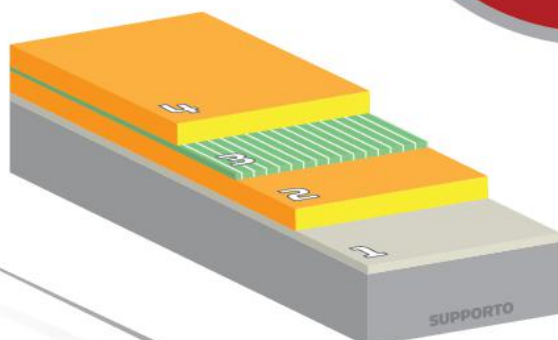

* È possibile utilizzare il nostro tessuto potenzio fibra da 225 g/mq (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.



IMPERMEABILITÀ
**GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

Colori disponibili:



1. Primer C

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. MEMBRANA GOLD

1° mano, 1 kg/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO*

4. MEMBRANA GOLD

2° mano, 1 kg/mq

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,300 kg

6,91€

2,07€

1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€

2 kg

6,48€

12,96€

PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

PREZZO TOTALE al mq
17,28€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E



**Membrana[®]
Gold**

CE Conforme alla Norma Europea

EN 14891 DM 01P IMPERMEABILIZZANTE IN DISPERSIONE
impermeabilizzanti sotto piastrelature

CE Conforme alla Norma Europea

EN 1504-2 C PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO
ripristino e protezione del calcestruzzo

**EFFICACE A VISTA
E SOTTO PAVIMENTO**

PERCHÉ MEMBRANA GOLD FR

RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA

**RESISTE AI RAGGI
ULTRAVIOLETTI**

**OFFRE UNA DURATA
MINIMA SENZA
MANUTENZIONE DI 5 ANNI**

**DÀ UNA FLESSIBILITÀ
FINO A -20 C°**

**L'IMPERMEABILITÀ
SOTTO PAVIMENTO O A VISTA È
GARANTITA DA UNIPOL SAI**

PER IMPERMEABILIZZARE

**SUPPORTI IN CEMENTO,
PIASTRELLE, LEGNO, LAMIERE
METALLICHE**

**IDEALE QUANDO
SI VOGLIONO RIVESTIRE
GRANDI SUPERFICI**


**SE VUOI AVERE OTTIMA
CALPESTABILITÀ EVITANDO
L'APPLICAZIONE DEL TESSUTO**

**SE VUOI PIASTRELLARE SENZA
INTERPORRE IL TESSUTO**

**IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI**

MEMBRANA GOLD FIBRO-RINFORZATA

sistema
ACRILICO
filtrato e
polivalente

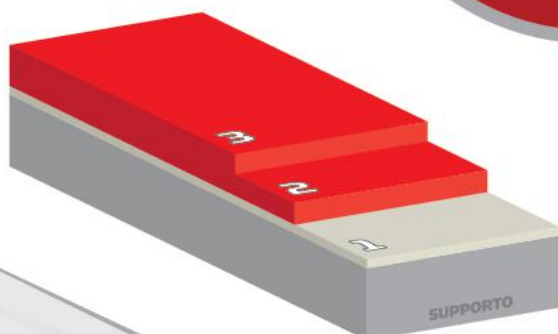

1. Primer C

300 gr/mq in 2 stese
da 150 gr/mq per mano

2. MEMBRANA GOLD FR

1° mano, 1 kg/mq

3. MEMBRANA GOLD FR*

2° mano, 1 kg/mq

***AVVERTENZA:** laddove s'intenda pavimentare è necessario incrociare le due mani di MEMBRANA GOLD FR. Per l'incollaggio delle mattonelle si consiglia di utilizzare la nostra colla SUPER K.



CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

0,300 kg

6,91€

2,07€



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL 5AI
oltre i 400 M²
sottopavimento
a vista

Colori disponibili:



2 kg

7,00€

14,00€



5 kg

1,20€

6,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

Si consiglia di rinforzare i punti di maggiore sollecitazione strutturale (angoli e giunti) interponendo il nostro tessuto Potenzio Bandella tra una mano e l'altra del prodotto.

PREZZO TOTALE al mq

16,07€

con SUPER K > **22,07€**

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICI

Primer & Resin FIBRA

CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C

PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO
ripristino e protezione del calcestruzzo

**RESISTE AI RISTAGNI D'ACQUA
RIDUCE COSTI E LAVORO**

PERCHÉ PRIMER FIBRA + RESINFIBRA

PER COMPATTARE SUPPORTI
DIFFICILI GRAZIE ALLA SOLIDITÀ,
ED ALLA RESISTENZA
DELLA FIBRA DI VETRO

RESINFIBRA GARANTISCE LA
MASSIMA AFFIDABILITÀ ANCHE IN
PRESENZA DI RISTAGNI D'ACQUA

CONIUGA RIDUZIONE DEI COSTI E
SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE AD
UNO STANDARD QUALITATIVO
ECCELLENTE


PER IMPERMEABILIZZARE

IL SISTEMA È L'IDEALE PER
SUPERFICI IRREGOLARI, E
PAVIMENTI DISSESTATI.
PER MAGGIORI PERFORMANCE,
CALPESTABILITÀ E UN'ESTETICA
PIÙ GRADEVOLE UTILIZZA
POLIGOLD

SUPPORTI IN CEMENTO E
PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO,
PIASTRELLE GUAINA BITUMINOSE

RESINFIBRA + PRIMERFIBRA + POTENZIO FIBRA

sistema
ACRILICO
supporti difficili

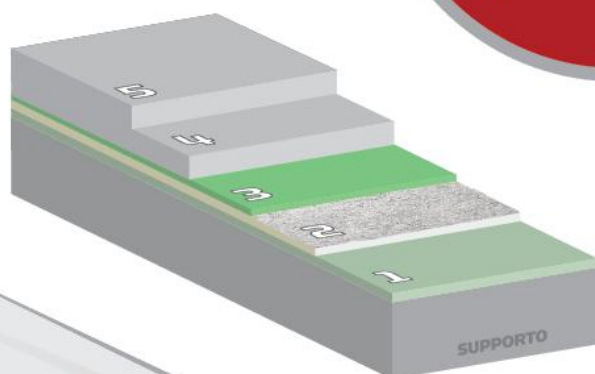

**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

Se s'intende pavimentare per facilitare l'incollaggio delle mattonelle si consiglia di sostituire la seconda mano di resinfibra con la nostra **MEMBRANA GOLD FR**.

Per l'incollaggio delle mattonelle si consiglia di utilizzare la nostra colla **SUPER K**.

1. PRIMERFIBRA diluito con acqua 1 a 5	consigliato*
2. POTENZIO Fibra	da 300 gr/mq
3. Primer Fibra	800 gr/mq
4. RESINFIBRA	1° mano 750 gr/mq
5. RESINFIBRA	2° mano 750 gr/mq

*Applicazione consigliata per la pulizia del supporto

CONSUMO al mq	PREZZO al kg	TOTALE al mq
1 mq	8,25€	2,48€
0,800 kg	6,30€	5,04€
1,5 kg	6,10€	9,15€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
16,67€**

NO LIMITS

ADDITIVO PER BIGUM

Il sistema **Bigum No Limits** può tranquillamente rimanere a vista: non teme il ristagno, nè i raggi UV.

Se si vuole conseguire una gradevolissima estetica, che renda piacevole, armonioso e vivibile il supporto impermeabilizzato con il **No Limits**, Cimar consiglia di completare l'intervento con il rivestimento **B-Color**.



IMPERMEABILIZZANTI
CEMENTIZI

bigum®
malta cementizia

CE Conforme alla Norma Europea

EN 14891 CM

01P IMPERMEABILIZZANTE CEMENTO-POLIMERO
impermeabilizzanti sotto piastrelature

**GARANTISCE FLESSIBILITÀ,
ELASTICITÀ E
ELEVATA IMPERMEABILITÀ**

PERCHÉ BIGUM

IL MONOCOMPONENTE CHE PUÒ
TRASFORMARSI IN BICOMPONENTE

FACILE PREPARAZIONE: RICHIEDE
SOLO LA MISCELAZIONE CON ACQUA

IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA ANCHE
IN VERTICALE

SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE E
AUTOLIVELLANTE

PERCHÉ BIGUM NO LIMITS

NOTEVOLE AUMENTO DELLA
FLESSIBILITÀ ANCHE ALLE BASSE
TEMPERATURE

RESISTE AL GELO

ACQUISISCE PEDONABILITÀ

SOPPORTA SOLLECITAZIONI
STRUTTURALI ANCHE DI PARTICOLARE
RILIEVO

ALTA RESISTENZA AI RAGGI UV


PER IMPERMEABILIZZARE

TERRAZZI, PISCINE E BALCONI,
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE
PIASTRELLE

L'ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ DEL
PRODOTTO, RENDE IDEALE
L'UTILIZZO PER LE
IMPERMEABILIZZAZIONI MURARIE
IN VERTICALE



sistema
CEMENTIZIO

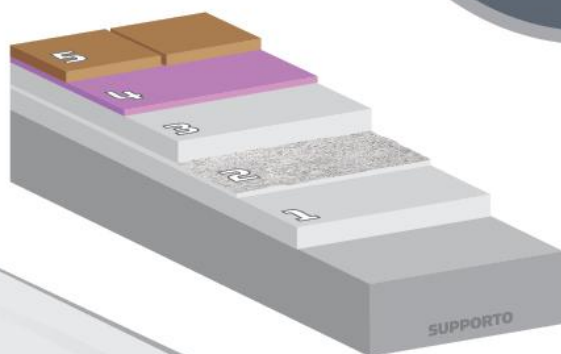

BIGUM: MONOCOMPONENTE BIGUM NO LIMITS: BICOMPONENTE

1. BIGUM o BIGUM NO LIMITS

1,5 kg/mq
(prima mano)

2. Potenzio Fibra da 225 gr/mq

3. BIGUM o BIGUM NO LIMITS

1,5 kg/mq
(seconda mano)

Bigum No Limits può rimanere a vista; non teme il ristagno, né i raggi UV; se invece si vuole completare l'intervento con un gradevole rivestimento, Cimar consiglia di applicare **B Color** (in due mani, la prima con 300 gr/mq, diluito con **K Sol** al 40%; la seconda con 500 gr/mq, con diluizione al 5/10%). Per **Bigum**, bisognerà completare necessariamente l'intervento impermeabilizzante con le due fasi che seguono.

4. SUPER K Collo per pavimento

fino a 5 kg/mq

5. Pavimento

La pendenza non deve essere inferiore all'1%. Se è necessario, consultare la scheda tecnica per trattare i giunti di dilatazione presenti sul supporto.



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI
con UNIPOL SAI
oltre 1400 M²
sottopavimento

CONSUMO
al mq

PREZZO
al kg

TOTALE
al mq

3 kg

4,10€

12,30€

malta BIGUM
+ NO LIMITS

malta BIGUM
+ NO LIMITS

2,5 kg

7,10€

17,95€

NO LIMITS 8 kg
12,96 € / kg



IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI
con UNIPOL SAI
oltre 1400 M²

1 mq

1,87€

1,87€



5 kg

1,20€

6,00€



PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA

monocomponente BIGUM >

PREZZO TOTALE al mq

20,17€

bicomponente BIGUM NO LIMITS >

25,82€

S I S T E M I D ' I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N E

IMPERMEABILIZZANTI
POLIURETANICI

POLi
G O L D

CE Conforme alla Norma Europea

EN
1504-2

C

PI-MC-IR RIVESTIMENTO PROTETTIVO
ripristino e protezione del calcestruzzo

**IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE**

PERCHÉ POLIGOLD

**IL POLIURETANO È TRASPIRANTE
ED È CALPESTABILE**

**OFFRE UNA MAGGIORE
RESISTENZA ALLE AVVERSITÀ
CLIMATICHE E AL CICLO
CALDO/FREDDO**

**ASSICURA UNA DURATA MINIMA
DI 7 ANNI SENZA ALCUNA
MANUTENZIONE**

**CON UN'ULTERIORE STESA DI
PRODOTTO SONO GARANTITI
ALTRI 5 ANNI**


PER IMPERMEABILIZZARE

**PER IMPERMEABILIZZARE
QUALSIASI SUPPORTO CHE DEVE
ESSERE DIFESO DALL'ACQUA, SIA
IN ORIZZONTALE CHE IN
VERTICALE**

**SU SUPPORTI QUALI CEMENTO E
LEGNO, FAVORISCE LA NATURALE
TRASPIRAZIONE**



sistema
POLIURETANICO
l'impermeabilizzante
bello da vedere
e da vivere

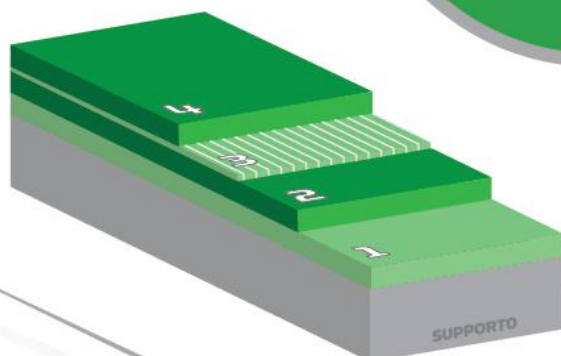

* Solo su supporto non combustibile (in classe di reazione al fuoco A2 - s1, d0 o A1), con spessore ≥ 8 mm e densità ≥ 1600 kg/m³.



(diluito al 30% di acqua)



* È possibile utilizzare il nostro tessuto potenzio fibra da 225 g/mq (in alternativa al Potenzio), adeguando il consumo dell'impermeabilizzante alla quantità ottimale per saturarlo completamente.



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

Colori disponibili:



POLIGOLD

1. POLIGOLD (diluito al 30%)

300 gr/mq per mano
in 1 stesa

2. POLIGOLD

1° mano, 800 gr/mq

3. Il nostro tessuto POTENZIO*

4. POLIGOLD

2° mano, 800 gr/mq

**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,300 kg

8,37€

2,51€

1 mq

PREZZO al mq

2,25€

2,25€

1,6 kg

10,89€

17,42€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
22,18€**

SISTEMI D'IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI
POLIURETANICI

POLi
SUPER



EN 13813

**RIVESTE E PROTEGGE
QUALSIASI SUPERFICIE**

PERCHÉ POLISUPER

POLISUPER SI APPLICA
DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO
AFFLITTO DAL FENOMENO
INFILTRATIVO, EVITANDONE COSÌ
LA RIMOZIONE

POLISUPER FILMA SU QUALSIASI
SUPPORTO CREANDO UNA
BARRIERA RESISTENTE ALL'ACQUA


POLISUPER APPLICATO SUI NOSTRI
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI
GARANTISCE L'ASSOLUTA
VIVIBILITÀ DEL MANTO E LO
PRESERVA DALL'USURA
ORDINARIA

PER IMPERMEABILIZZARE

QUALSIASI SUPPORTO, ANCHE
FONTANE E VASCHE

IL SISTEMA È PARTICOLARMENTE
INDICATO PER PAVIMENTARE
SUPERFICI COMMERCIALI SOTTO-
POSTE A NOTEVOLE USURA E A
PULIZIA INDUSTRIALE

sistema
POLIURETANICO
super protettivo
evita la rimozione

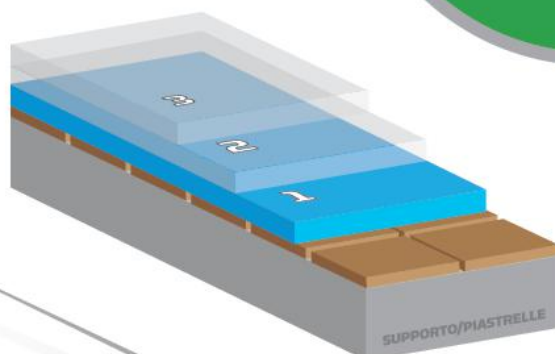

POLISUPER + POLIPRIMER

1. POLIPRIMER*

100-150 gr/mq in 1 stesa

2. POLISUPER

1° mano, 250 gr/mq

3. POLISUPER

2° mano, 250 gr/mq

*Nel caso si voglia dare colore al supporto, prima di dare il Polisuper, Cimar potrà consigliare varie soluzioni.



**CONSUMO
al mq**

**PREZZO
al kg**

**TOTALE
al mq**

0,100 kg

39,06€

3,91€



**IMPERMEABILITÀ
GARANTITA
10 ANNI**
con UNIPOL SAI
oltre i 400 M²

0,500 kg

50,00€

25,00€

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
CONSULTARE NECESSARIAMENTE LA SCHEDA TECNICA**

**PREZZO TOTALE al mq
28,91€**

CIMAR PRODUZIONE srl (società unipersonale)
Stabilimento: via Mecio Gracco 8 (zona ind.) • 84131 Salerno • tel. e fax: 089 302418

SETTEMBRE 2026

www.cimarproduzione.com • info@cimarproduzione.com